

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ ИСКРК-12; -15

1. Взвешивание
2. Измельчение
3. Перемешивание
4. Транспортировка
5. Раздача корма

5 в 1



Лучшая сельхозмашина
2015 года

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов (ИСКРК) предназначен для приготовления полнорационной кормовой смеси (ПКС) из заданных компонентов (зелёная масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды и жидкие кормовые добавки). ИСКРК оснащен электронной системой взвешивания кормовой смеси, которая обеспечивает возможность программирования 50 рецептов из 30 компонентов.



Измельчение и перемешивание
компонентов корма
до зоотехнических норм

Дорожный просвет 420 мм
(повышает проходимость на
необустроенных подъездных путях)



ИСКРК-12


Габаритные размеры позволяют использовать кормораздатчики на старых фермах типовой (советской) постройки



Автономная гидравлическая система



Уникальное ТСУ к тракторам МТЗ -80; -82 (повышает маневренность и исключает совместное опрокидывание трактора и раздатчика)

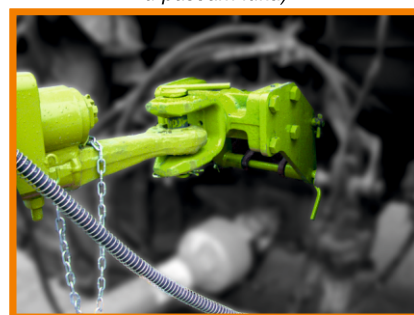

Пульт дистанционного управления



Регулируемая высота транспортера позволяет раздавать ПКС как в кормушки, так и на кормовой стол



Ширина транспортера 90 см

Время приготовления ПКС - 5-7 минут после загрузки последнего компонента



Усиленные шнеки

4. Перемешивание
5. Транспортировка
6. Раздача корма

6 в 1

Кормораздатчик ИСКРК-12Ф отличается от базовой модели наличием загрузочной фрезы, предназначенной для загрузки силоса прямо из силосной траншеи. Выемка и загрузка силоса фрезой осуществляется вертикальными слоями без нарушения целостности прилегающих слоев, что предохраняет корм от вторичной ферментации, сохраняя его питательные свойства. Реверсивная фреза позволяет производить загрузку силоса по всей высоте траншеи до 4 метров с производительностью не менее 3,0 тонн за 5 минут.



ОПЦИЯ

Зеркало для обзора процесса загрузки компонентов кормосмеси



Фреза используется для самозагрузки силоса или сенажа непосредственно из мест хранения



Высота загрузки фрезы до 4 м



Лучшая машина для животноводства
2013 года

ИСКРК-12Ф ИСКРК-15Ф



Загрузка силоса фрезерным погрузчиком и смешивание компонентов корма в смесительном бункере кормораздатчика происходит одновременно

Технические характеристики

Наименование показателя	ИСКРК-12Г	ИСКРК-12Ф	ИСКРК-15Ф
Тип	полуприцеп	полуприцеп	
Грузоподъемность, т / Вместимость бункера, куб. м	3,5/12	3,5/12	4,5/15
Масса, кг, не более	5000	5500	6400
Габаритные размеры, м, не более длина x ширина x высота,	295/80 R22,5 265/70 R19,5 385/65 R22,5	6,8x2,35x2,54 6,8x2,35x2,45	7x2,2x2,54 7,6x2,45x2,75
Ширина по боковым поверхностям колес, мм	1975 (1945*)	1945	2225
Дорожный просвет, мм, не менее	420 (330*)	420	300
Максимальная высота выгрузки кормосмеси поперечным конвейером, мм	700	700	800
Транспортная скорость с грузом/без груза, км/ч, не более	8,0/12,0	8,0/12,0	
Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч, не более	5	5	
Гидропривод транспортера и задвижек	автономный	автономный	
Двухскоростной редуктор	+	+	
Привод шнеков	от ВОМ тракт.	от ВОМ трактора	
Количество / тип шнеков	2 / горизонт.	2 / горизонтальные	
Обслуживающий персонал	1 механизатор	1 механизатор	
Грузоподъемность грейфера, кг	300	-	
Вылет стрелы паш, мм	3200	-	
Угол поворота грейфера, град.	240	-	
Ширина фрезы / Диаметр фрезерного барабана, мм	-	1500/500	
Подъем фрезы по оси / Глубина фрезер. слоя за проход, мм	-	4500/250	4100/250
Скорость вращения фрезы, об/мин	-	0-500	
Тяговый класс трактора, не менее	1,4	1,4	2,0

* При установке бункера на шины 265/70 R19.5

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ

ИСРК-12Г

Установка дополнительного оборудования — грейферного загрузчика — позволила механизировать загрузку в смесительную ванну кормораздатчика длинноволокнистых компонентов кормосмеси (сено, солома, сенаж). Грейфер смонтирован на задней стенке кормораздатчика. Такое расположение грейферного загрузчика не увеличивает габариты машины по высоте и ширине в транспортном положении, как это происходит в импортных аналогах, где грейфер располагается сбоку. Важнейшим преимуществом заднего расположения грейфера является возможность осуществлять подачу кормораздатчика задним ходом трактора в зону загрузки, в том числе и в траншею для силоса/сенажа.



Угол поворота грейфера — 240°
(против 170° — у импортных аналогов)
максимальная высота погрузки грейфером — 4000 мм
грузоподъемность — 300 кг

1. Самозагрузка
2. Взвешивание
3. Измельчение

Весовая система на всех моделях

индикатор **DG400**



Базовая комплектация

- Легкое перемещение по меню на разных уровнях.
- Рабочие режимы: Общий/Порция и Нетто/Брутто.
- Звуковая сигнализация порога взвешивания.
- Внутренний звуковой сигнал для оператора при достижении заданного веса.
- Функция блокировки веса при движении машины.
- Контроль перегрузки машины для безопасности.
- Интерфейс WiNET TM для беспроводного подключения всех дополнительных устройств.




Группа компаний
«ХОЗЯИН»

ИСРК-8В

измельчитель-смеситель-раздатчик кормов

Мобильный кормораздатчик ИСРК-8 «Хозяин» является идеальным универсальным транспортно-технологическим средством для работы на семейных и небольших фермах. Предназначен для измельчения, перемешивания и раздачи кормовых смесей (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, а также корм в виде брикетов и даже жидкие кормовые добавки и меласса).

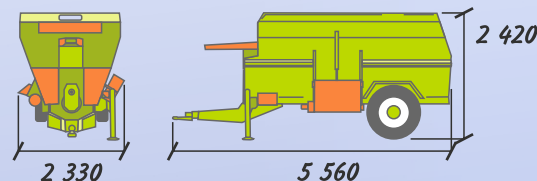

Надежная система горизонтального измельчения и смешивания



Благодаря двухступенчатому редуктору уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора

Небольшая длина кузова ИСРК-8 дает маленький радиус разворота и легко проедет даже в самых узких местах

Габаритные размеры ИСРК-8 не превышают высоту трактора и обеспечивают комфортную работу на фермах старой постройки

min x80	8	4 400	4 000

ЗАПАГРОМАШ

220125, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Острошицкая, 8
Тел.: (+375 17) 283-89-89, e-mail: info@zapagro.ru

ИНТЕХ
ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

214031, Россия, г.Смоленск, ул.Смолянинова, д.5, оф.13
Тел./факс: (+7 4812) 200-728, e-mail: inteh@zapagro.ru